

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339350039



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей - 130лм/Вт, высокой степенью защиты - IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Микрозазор между контактами реле:** да

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 54

**Диаметр [мм]:** 330

**Регулировка чувствительности:** да

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD


**Световой поток светильника [лм]:** 4680

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 6000

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** в

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

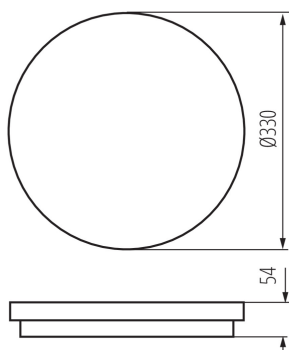

шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 130

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** PC

**Вид датчика:** микроволновой

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 0,5-2,5

**Время работы датчика [секунда-минута]:** 5-15

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Рабочая частота датчика [МГц]:** 5800

**угол действия датчика [°]:** H360

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 2/10/50/off

**Степень защиты IK:** 08

**Степень защиты IP:** 65

**Дальность действия датчика [м]:** max 3

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 8

**Количество штук в групповой упаковке:** 8

**Вес нетто единицы [г]:** 1040

**Грамматура [г]:** 1326.25

**Длина потребительской упаковки [см]:** 34

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 34

**Вес коробки [кг]:** 10.61

**Ширина коробки [см]:** 36

**Высота коробки [см]:** 36

**Длина коробки [см]:** 54


**Объем коробки [м³]:** 0.069984

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

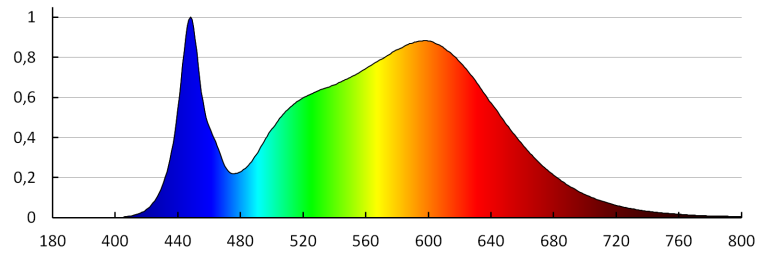

KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

