

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339350039



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Микрозазор между контактами реле:** да

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 54

**Диаметр [мм]:** 330

**Регулировка чувствительности:** да

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 4680


**Полезный световой поток источника света Фусе [лм]:** 6000

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник



однородность цвета в эллипсах макадама : 6  
индекс цветопередачи : 80  
Срок службы [ч] : 50000  
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы : L70B50  
Количество циклов включения/выключения :  $\geq 30000$   
Угол свечения [°] : 110  
Световая отдача лампы [лм/Вт] : 130  
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C] : -20÷40  
Материал корпуса : PC  
Вид датчика : микроволновой  
Вид соединения : клеммник самозажимной  
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>] : 0,5-2,5  
Время работы датчика [секунда-минута] : 5-15  
Время разгорания лампы [с] :  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с] :  $\leq 0,5$   
Рабочая частота датчика [МГц] : 5800  
угол действия датчика [°] : H360  
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx] : 2/10/50/off  
Степень защиты IK : 08  
Степень защиты IP : 65  
Дальность действия датчика [м] : max 3  
Kształt : круглой

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения : штука  
Как упаковано : 8  
Количество штук в групповой упаковке : 8  
Вес нетто единицы [г] : 1040  
Грамматура [г] : 1326.25  
Вес брутто штуки [г] : 1236  
Длина потребительской упаковки [см] : 34  
Ширина потребительской упаковки [см] : 6.5  
Высота потребительской упаковки [см] : 34  
Вес коробки [кг] : 10.61  
Ширина коробки [см] : 36  
Высота коробки [см] : 36  
Длина коробки [см] : 54  
Объем коробки [м<sup>3</sup>] : 0.069984

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

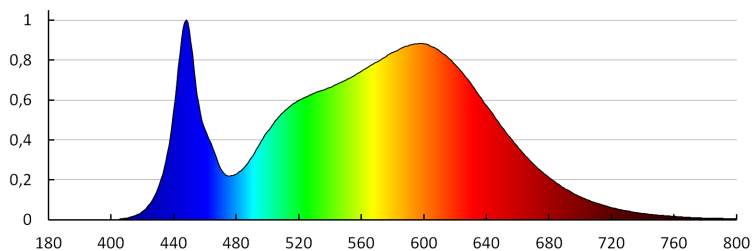

KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

