

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

5905339350060



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 62

Диаметр [мм]: 220

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 15

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PC

Материал корпуса: PC


Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 1800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 2300

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

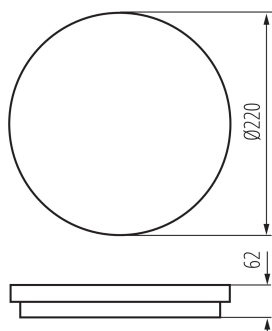

Полезный световой поток источника света Фисе [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

Kształt: круглой

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 8

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 482

Граматура [г]: 642.5

Вес брутто штуки [г]: 578

Длина потребительской упаковки [см]: 22.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 23

Вес коробки [кг]: 5.14

Ширина коробки [см]: 26

Высота коробки [см]: 25.5

Длина коробки [см]: 47


Объем коробки [м³]: 0.031161

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте


35006 STIVI LED 15W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

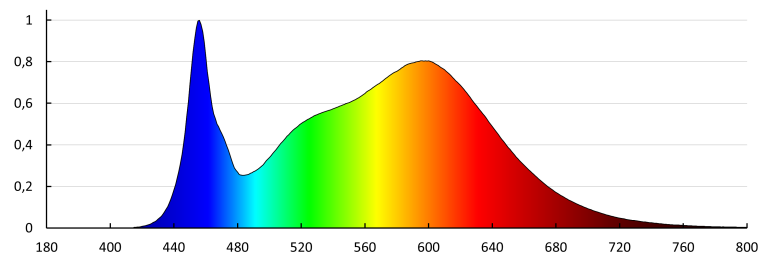

KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O
Lampy: 1 x STIVI LED 15W-NW-O

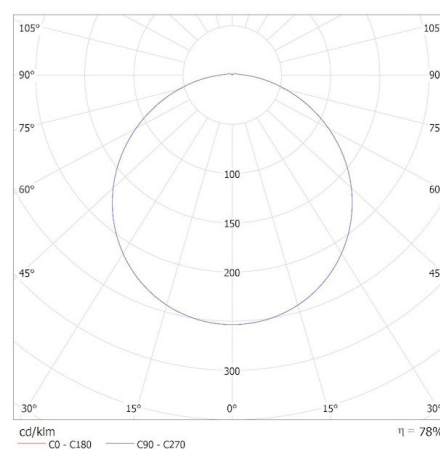

Date of issue: 27.02.2025, 13:36

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com