


## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339355966

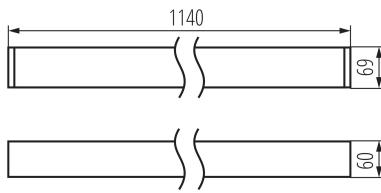

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серебряный  
**Место монтажа:** для установки на потолке  
**Место использования:** внутри  
**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5м  
**Возможность взаимодействия с диммером:** нет  
**Направление свечения светильника:** низ  
**Длина [мм]:** 1140  
**Ширина [мм]:** 60  
**Высота [мм]:** 69  
**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:


**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC  
**Номинальная частота [Гц]:** 50  
**Максимальная мощность [Вт]:** 18  
**Класс защиты от поражения электрическим током:** I  
**Материал плафона:** пластмасса  
**Вид светодиода:** LED SMD  
**Световой поток [лм]:** 2400  
**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000  
**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤3  
**индекс цветопередачи:** 80  
**Срок службы [ч]:** 50000  
**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10  
**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000  
**Угол свечения [°]:** X85/Y95  
**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 133  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25  
**типа плафона :** матовый  
**Материал корпуса:** сплав алюминия  
**Вид соединения:** клеммник самозажимной  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Время разгорания лампы [с]:** ≤1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 1

## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Линейный светодиодный светильник

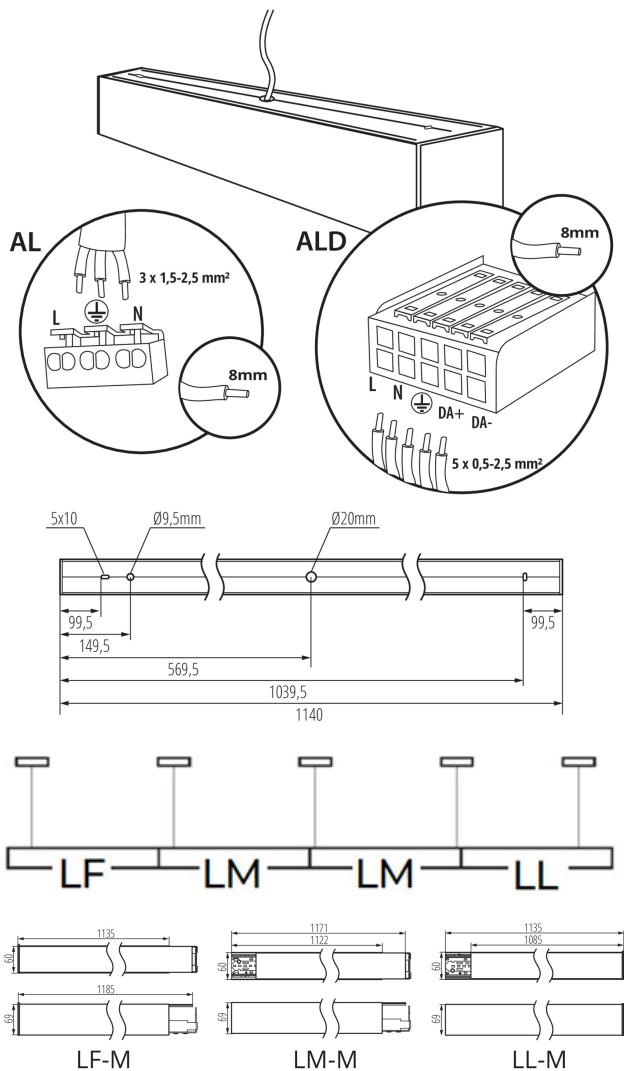

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2040

Грамматура [г]: 2370

Вес брутто штуки [г]: 2370

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.37

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136


Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35596) AL-MS-NW-MAT-S-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Opisana: KANLUX S.A. (kat 35596) AL-MS-NW-MAT-S-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MAT

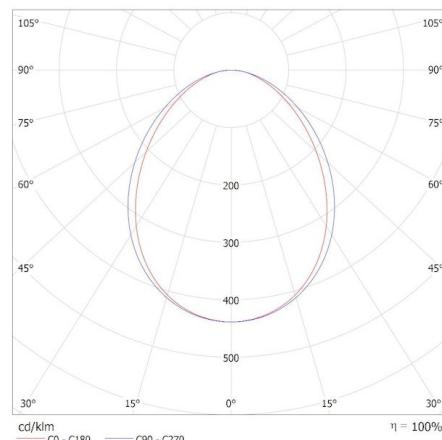

## 35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте