



## 35615 AL-MS-WW-MPR-W-PT

Линейный светодиодный светильник

5905339356154

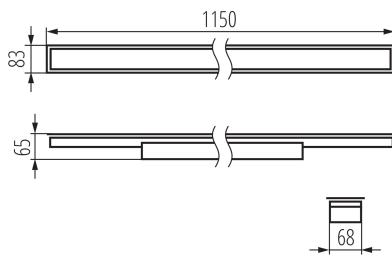

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1150

Ширина [мм]: 83

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

Объяснения обозначений и символов: (PT) - do wbudowania w sufit

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2150

корректированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 119

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

типа плафона : микропризматический

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с] : ≤1

Время зажигания лампы [с] : ≤0,5


Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

## 35615 AL-MS-WW-MPR-W-PT

### Линейный светодиодный светильник

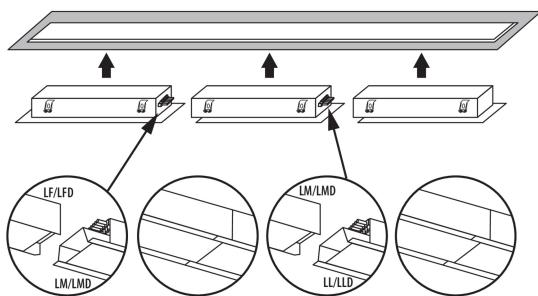

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35615) AL-MS-WW-MPR-W-PT / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35615) AL-MS-WW-MPR-W-PT  
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

