

35622 AL-MS-NW-MPR-S-PT

Линейный светодиодный светильник

5905339356222



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1150

Ширина [мм]: 83

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

Объяснения обозначений и символов : (PT) - do wbudowania w sufit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2250

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 125

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5


Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

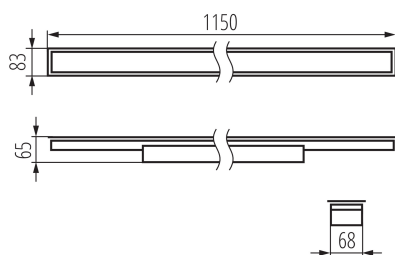

35622 AL-MS-NW-MPR-S-PT

Линейный светодиодный светильник



Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35622) AL-MS-NW-MPR-S-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35622) AL-MS-NW-MPR-S-PT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

