


35946 OS-M5D-WW-RST-B-N1

Светодиодный офисный светильник накладной

5905339359469

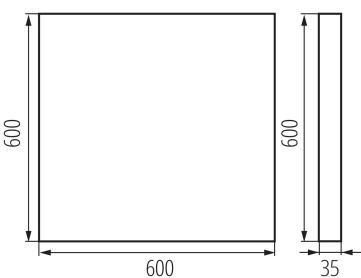

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 600

Ширина [мм]: 600

Высота [мм]: 35

Встроенный светодиодный источник света: да

Количество модулей (Светодиодный источник света): 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 39

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: металл

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 4800

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : 1458

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : в
шаре (360°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце
номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: 50

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 123


Диапазон температуры окружающей среды, воздействию
которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Вид соединения: клеммник самозажимной

35946 OS-M5D-WW-RST-B-N1

Светодиодный офисный светильник накладной

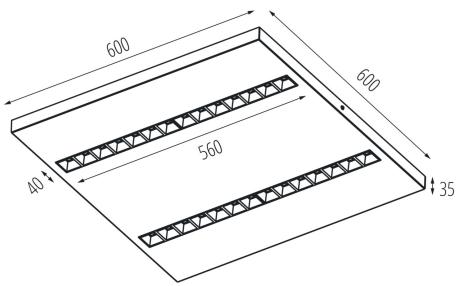

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 50

Степень защиты IP: 20

UGR: ≤16

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 4200

Грамматура [г]: 4550

Вес коробки [кг]: 4.55

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35946) OS-M5D-WW-RST-B-N1 / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35946) OS-M5D-WW-RST-B-N1
Lampy: 4 x OS-M5D-WW-RST

