


36084 OS-S8D-WN-RST-W-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

5905339360847

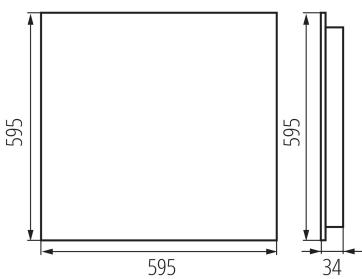

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 34

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 22W

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 3200

Цветность света: neutral warm white

коррелированная цветовая температура [К]: 3500

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: 80

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5-25

типа плафона: растр

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5


Rodzaj soczewki [°]: 80

Степень защиты IP: 20

UGR: ≤14

36084 OS-S8D-WN-RST-W-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

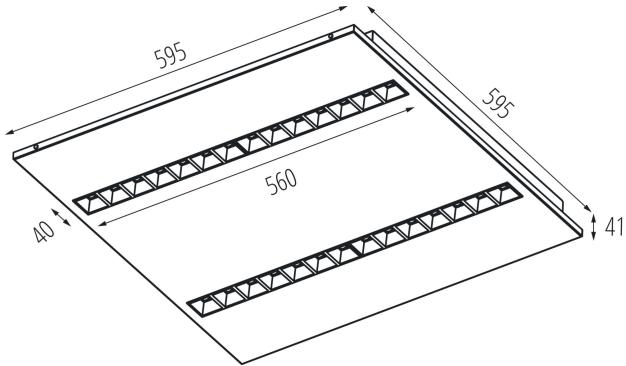

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантиного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 36084) OS-S8D-WN-RST-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36084) OS-S8D-WN-RST-W-P1
Lampy: 4 x OS-S8D-WN-RST

