

36404 OSD 40W-840-MPRM-W-P3

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

5905339364043



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 40

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: металл

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 4500

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 113

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : mikropryzmatyczny typu M

Вид соединения : клеммник самозажимной


Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

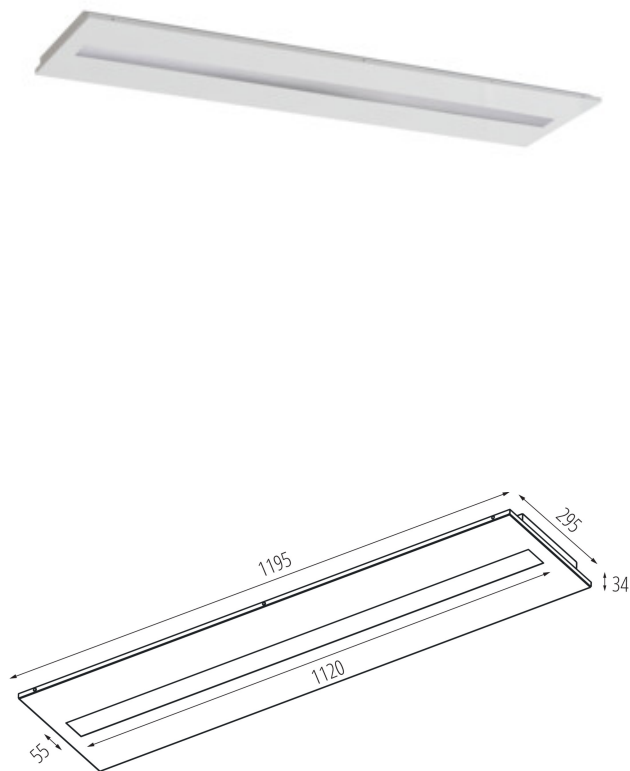

36404 OSD 40W-840-MPRM-W-P3

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте