


36991 HRD-LL-WW-W-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339369918

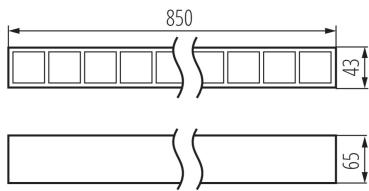

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 850

Ширина [мм]: 43

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 23

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3000

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
типа плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

UGR: <17

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

36991 HRD-LL-WW-W-NT

Линейный светодиодный светильник



Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1570

Грамматура [г]: 1970

Вес коробки [кг]: 1.97

