

Линейный светодиодный светильник

5905339370280



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Направление свечения светильника :** низ

**Длина [мм]:** 595

**Ширина [мм]:** 70

**Высота [мм]:** 52

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 28

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3300

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце**

**номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** X60/Y60

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 118

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию**

**которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** растр

**Материал корпуса:** сталь, пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5÷2,5

**Степень защиты IP:** 20

**UGR:** <18


### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано :** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке :** 1

Линейный светодиодный светильник

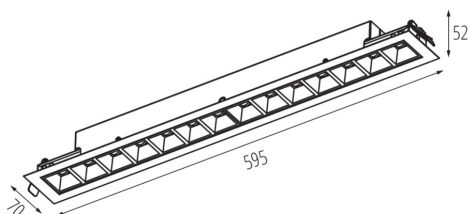

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1000

Грамматура [г]: 1180

Вес коробки [кг]: 1.18

KANLUX S.A. (kat 37028) HR-MH-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37028) HR-MH-WW-W-PT  
Lampy: 1 x HR-MH-WW-W

