


Линейный светодиодный светильник

5905339370310

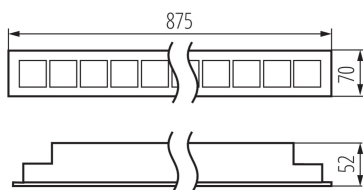

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 875

Ширина [мм]: 70

Высота [мм]: 52

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 42

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 4950

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 118

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

UGR: <17

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

## 37031 HR-LH-WW-W-PT

Линейный светодиодный светильник

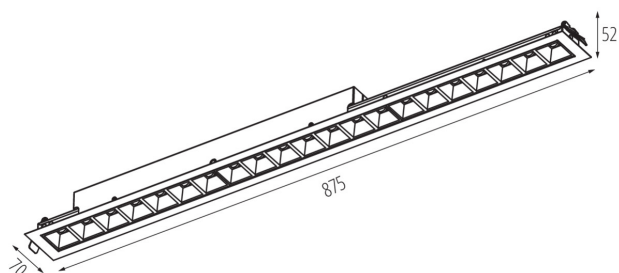

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1280

Грамматура [г]: 1620

Вес коробки [кг]: 1.62

KANLUX S.A. (kat 37031) HR-LH-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 37031) HR-LH-WW-W-PT  
Лампы: 1 x HR-LH-WW-W

