


Линейный светодиодный светильник

5905339371171

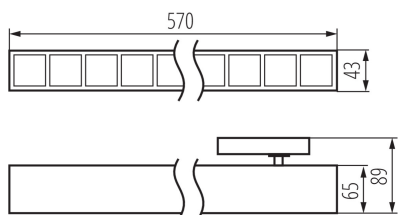

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место монтажа: на шину
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Направление свечения светильника : низ
Длина [мм]: 570
Ширина [мм]: 43
Высота [мм]: 89
Встроенный светодиодный источник света: да


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 23
Класс защиты от поражения электрическим током : II
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 2500
Цветность света: тепло-белый
коррелированная цветовая температура [К]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Угол свечения [°]: X60/Y60
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 109
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
тип плафона : растр
Материал корпуса: сталь, пластмасса
Степень защиты IP: 20
UGR: <17

ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано : 1
Количество штук в промежуточной упаковке : 1
Количество штук в групповой упаковке: 1
Вес нетто единицы [г]: 820

Линейный светодиодный светильник

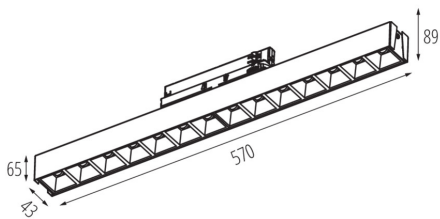

Грамматура [г]: 1040

Вес коробки [кг]: 1.04

KANLUX S.A. (kat 37117) HR-MM-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37117) HR-MM-WW-B-RM
Lampy: 1 x HR-MM-WW-B

