


Линейный светодиодный светильник

5905339371225

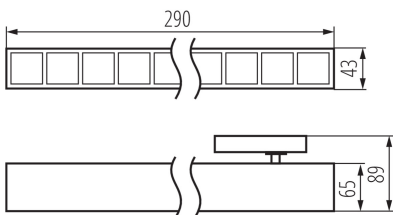

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: на шину

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 290

Ширина [мм]: 43

Высота [мм]: 89

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 9

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1200

коррелированная цветовая температура [К]: 3500

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 133

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Степень защиты IP: 20

UGR:  $< 16$

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1


Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 480

Граматура [г]: 700

## 37122 HR-SL-WN-W-RM

Линейный светодиодный светильник



Вес коробки [кг]: 0.7

KANLUX S.A. (kat 37122) HR-SL-WN-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37122) HR-SL-WN-W-RM

Lampy: 1 x HR-SL-WN-W

