


Линейный светодиодный светильник

5905339371355

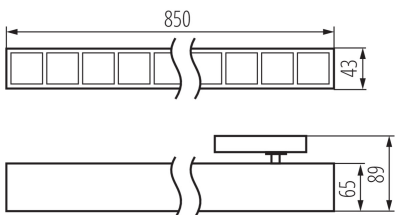

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: на шину

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 850

Ширина [мм]: 43

Высота [мм]: 89

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 42

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 4500

коррелированная цветовая температура [К]: 3500

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 107

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Степень защиты IP: 20

UGR: <17

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 1140

Граматура [г]: 1560

## 37135 HR-LH-WN-B-RM

Линейный светодиодный светильник



Вес коробки [кг]: 1.56

KANLUX S.A. (kat 37135) HR-LH-WN-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 37135) HR-LH-WN-B-RM

Lampy: 1 x HR-LH-WN-B

