


Линейный светодиодный светильник

5905339371492

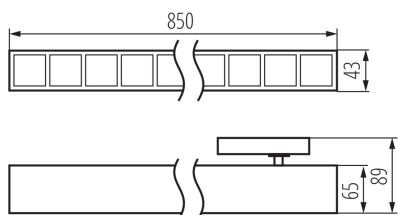

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный  
Место монтажа: на шину  
Место использования: внутри  
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m  
Возможность взаимодействия с диммером : нет  
Направление свечения светильника : низ  
Длина [мм]: 850  
Ширина [мм]: 43  
Высота [мм]: 89  
Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC  
Номинальная частота [Гц]: 50  
Максимальная мощность [Вт]: 42  
Класс защиты от поражения электрическим током : II  
Материал плафона: пластмасса  
Вид светодиода: LED SMD  
Световой поток [лм]: 4600  
Цветность света: белая  
коррелированная цветовая температура [К]: 4000  
однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$   
индекс цветопередачи: 80  
Срок службы [ч]: 50000  
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10  
Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$   
Угол свечения [°]: X60/Y60  
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 110  
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25  
тип плафона : растр  
Материал корпуса: сталь, пластмасса  
Степень защиты IP: 20  
UGR:  $< 17$

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 1  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 1  
Вес нетто единицы [г]: 1140

## 37149 HR-LH-NW-B-RM

Линейный светодиодный светильник



Грамматура [г]: 1560

Вес коробки [кг]: 1.56

KANLUX S.A. (kat 37149) HR-LH-NW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37149) HR-LH-NW-B-RM  
Lampy: 1 x HR-LH-NW-B

