


37155 ARGUS II CT-2114-GM

Кольцо точечного светильника

5905339371553

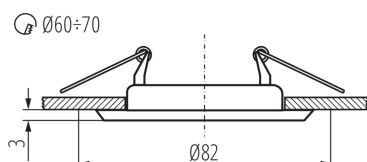

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона : да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 34

Диаметр [мм]: 82

Монтажное отверстие [мм]: $\varnothing 60-70$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : II/III

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 44

Грамматура [г]: 70

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 3.5

Ширина коробки [см]: 23.5

Высота коробки [см]: 19

Длина коробки [см]: 44.5

Объем коробки [м³]: 0.019869