

37157 ARGUS II CT-2115-AN

Кольцо точечного светильника

5905339371577



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: медь матовая

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона : да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 24

Диаметр [мм]: 97

Монтажное отверстие [мм]: Ø80-90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : II/III

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 15

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 80

Граматура [г]: 108.4

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 10


Вес коробки [кг]: 5.42

Ширина коробки [см]: 21

Высота коробки [см]: 22

Длина коробки [см]: 51.5

Объем коробки [м³]: 0.023793

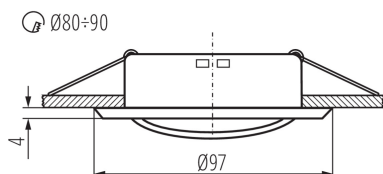

Кольцо точечного светильника