

## 37158 ARGUS II CT-2115-BR/M

Кольцо точечного светильника

5905339371584



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** латунь матовая

**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**кольцо декоративное без керамического патрона :** да

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 24

**Диаметр [мм]:** 97

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø80-90

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II/III

**Источник света:** MR16/PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Регулировки угла светильника:** в одной оси

**Регулировки угла светильника [°]:** 15

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 50

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 50

**Вес нетто единицы [г]:** 80

**Граматура [г]:** 108.4

**Длина потребительской упаковки [см]:** 10

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 3.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 10


**Вес коробки [кг]:** 5.42

**Ширина коробки [см]:** 21

**Высота коробки [см]:** 22

**Длина коробки [см]:** 51.5

**Объем коробки [м³]:** 0.023793

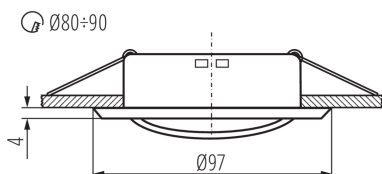

Кольцо точечного светильника