

Светодиодная панель для скрытой установки

5905339371720



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 25

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 34

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 4080

Цветность света: холодно-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 6500

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 50000

Угол свечения [°]: 115

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: сталь

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука


Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1



37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Светодиодная панель для скрытой установки

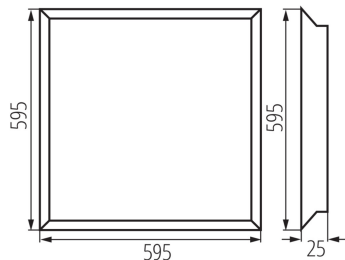


- Количество штук в групповой упаковке: 5
- Вес нетто единицы [г]: 1370
- Грамматура [г]: 1800
- Длина потребительской упаковки [см]: 60
- Ширина потребительской упаковки [см]: 3
- Высота потребительской упаковки [см]: 62
- Вес коробки [кг]: 9
- Ширина коробки [см]: 17
- Высота коробки [см]: 63
- Длина коробки [см]: 61.5
- Объем коробки [м³]: 0.065867

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:


- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

		BLINGO							
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176	
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v	v

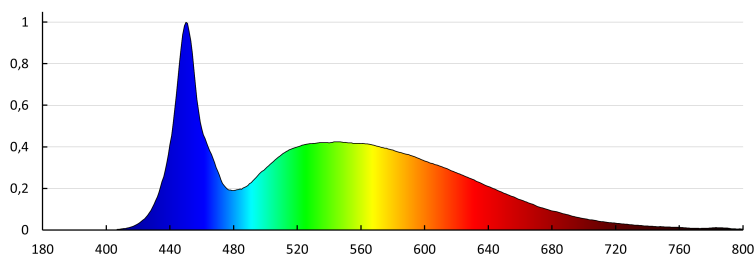

KANLUX S.A. (kat 37172) BLINGO 34W 4080 60CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37172) BLINGO 34W 4080 60CW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60CW

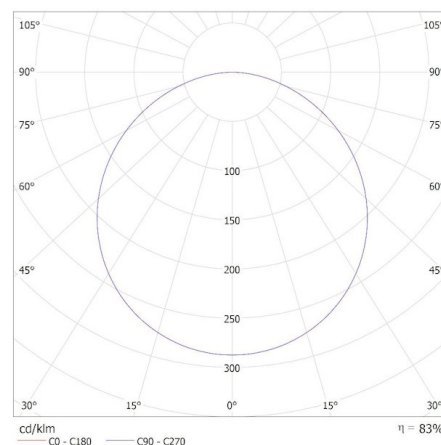

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v