

Светодиодная панель для скрытой установки

5905339371744



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 1195

Ширина [мм]: 295

Высота [мм]: 27

Встроенный светодиодный источник света: да

Photobiological safety: RG1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 34

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 4080

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 50000$

Угол свечения [°]: 115

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: сталь

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1-2,5

Степень защиты IP: 20

### ДАнные ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано: 5



## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Светодиодная панель для скрытой установки

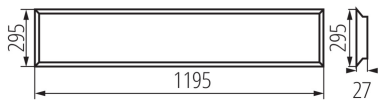

ACCESSORIES	Index	BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
		<b>37178</b>	<b>37179</b>	<b>37170</b>	<b>37171</b>	<b>37172</b>	<b>37173</b>	<b>37176</b>
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1318

Граматура [г]: 1810

Длина потребительской упаковки [см]: 120.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 31.5

Вес коробки [кг]: 9.05

Ширина коробки [см]: 16.5


Высота коробки [см]: 33

Длина коробки [см]: 121.5

Объем коробки [м³]: 0.066157


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

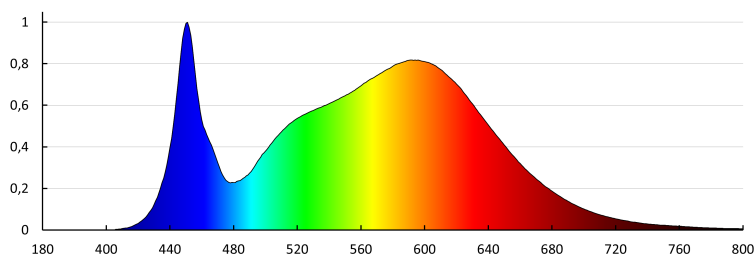

KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW

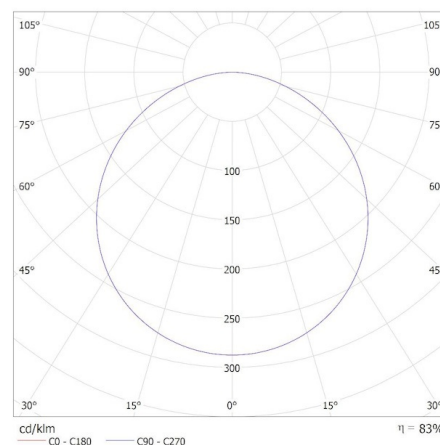

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Светодиодная панель для скрытой установки

BLINGO				
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v