

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339373007



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 260

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.96

Максимальная мощность [Вт]: 26

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 3120

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : 4000

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 50000$

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 45-

Date of issue: 10.07.2025, 16:36


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник



Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

Угол действия датчика [°]: 150

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 50

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 65

Дальность действия датчика [м]: 3-8

Kształt: круглой

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 644

Грамматура [г]: 858

Вес брутто штуки [г]: 754

Длина потребительской упаковки [см]: 27

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 27

Вес коробки [кг]: 4.29

Ширина коробки [см]: 29


Высота коробки [см]: 29.5

Длина коробки [см]: 32

Объем коробки [м³]: 0.027376

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

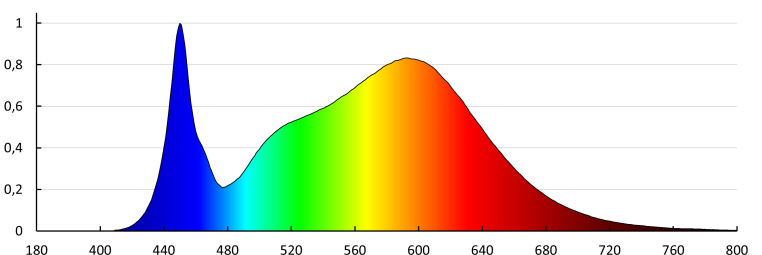

Date of issue: 10.07.2025, 16:36

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

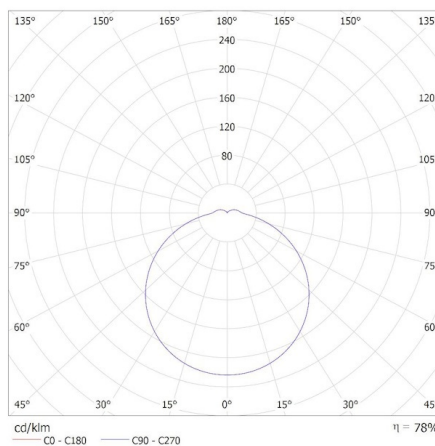

Date of issue: 10.07.2025, 16:36

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com