

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

5905339374653



KN-W-P1



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 39

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 26

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 3850

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: 60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 148

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : soczewka

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

## 37465 KND-L6D-WW-W-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

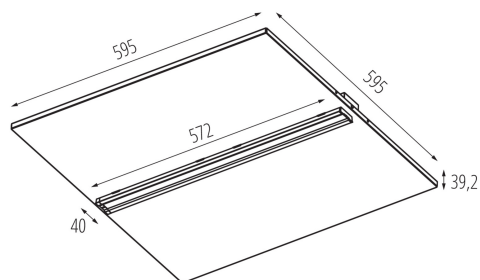

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2280

Грамматура [г]: 2340

Вес брутто штуки [г]: 2340

Длина потребительской упаковки [см]: 63

Ширина потребительской упаковки [см]: 61

Высота потребительской упаковки [см]: 5.5

Вес коробки [кг]: 2.34

Ширина коробки [см]: 61

Высота коробки [см]: 5.5

Длина коробки [см]: 63

Объем коробки [м³]: 0.021137