

## 37471 KND-L6D-NW-W-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

5905339374714



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: DALI

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 39

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 26

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 4100

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: 60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 158

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

типа плафона: soczewka

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:



Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

## 37471 KND-L6D-NW-W-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

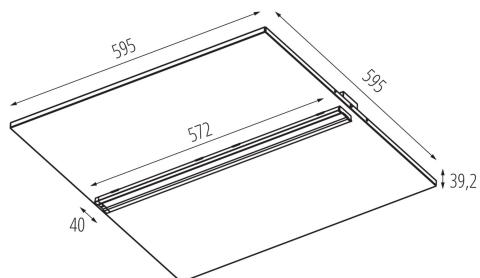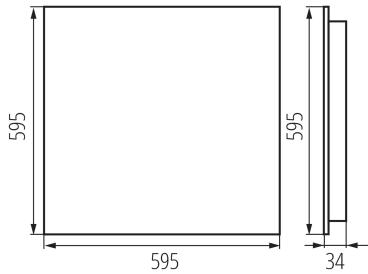

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 2280

**Грамматура [г]:** 2340

**Вес брутто штуки [г]:** 2340

**Длина потребительской упаковки [см]:** 63

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 61

**Высота потребительской упаковки [см]:** 5.5

**Вес коробки [кг]:** 2.34

**Ширина коробки [см]:** 61

**Высота коробки [см]:** 5.5

**Длина коробки [см]:** 63

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.021137