

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339381422



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Длина [мм]: 1200

Ширина [мм]: 75

Высота [мм]: 75

Количество сальников: 2

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 100000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 80000

Угол свечения [°]: 110

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1


Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 1370



38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Пыленепроницаемый светильник LED

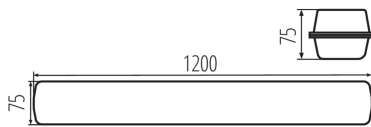

Граматура [г]: 1593.33

Вес брутто штуки [г]: 1522

Длина потребительской упаковки [см]: 121

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 8

Вес коробки [кг]: 19.11996

Ширина коробки [см]: 35


Высота коробки [см]: 26

Длина коробки [см]: 122.5

Объем коробки [м³]: 0.111475

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 7 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

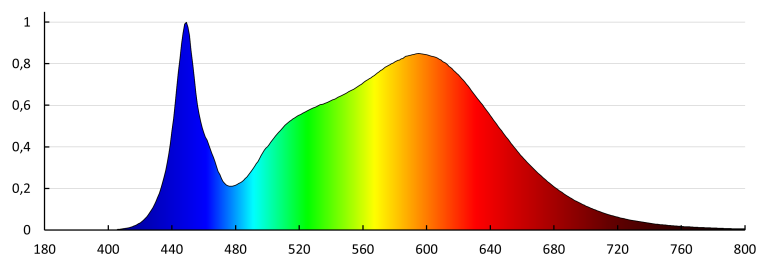

АКСЕССУАРЫ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

