


## 39121 EXIN LED O B-WW

Светодиодный лестничный светильник

5905339391216

IP  
65



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: черный

Место монтажа: для встроенной установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 48

Диаметр [мм]: 80

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]: 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2.5

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 50

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 20

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.1

Степень защиты IP: 65

Кształt: круглой


### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

## 39121 EXIN LED O B-WW

Светодиодный лестничный светильник

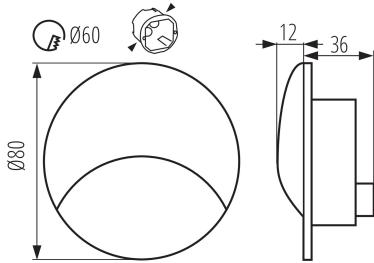

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 100

**Вес нетто единицы [г]:** 116

**Грамматура [г]:** 159.5

**Вес брутто штуки [г]:** 150

**Длина потребительской упаковки [см]:** 8.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 8.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 8.5

**Вес коробки [кг]:** 15.95

**Ширина коробки [см]:** 36

**Высота коробки [см]:** 46

**Длина коробки [см]:** 44

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.072864