

39131 EXIN LED PIR L GR-WW

Светодиодный лестничный светильник

5905339391315

IP
65



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: серый

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: да

Длина [мм]: 80

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 48

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм] : 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2.5

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 50

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах махама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения : ≥25000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 20

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид датчика: PIR

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.1


Время работы датчика [секунда-минута]: 30--

Угол действия датчика [°]: H120

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: <50

39131 EXIN LED PIR L GR-WW

Светодиодный лестничный светильник

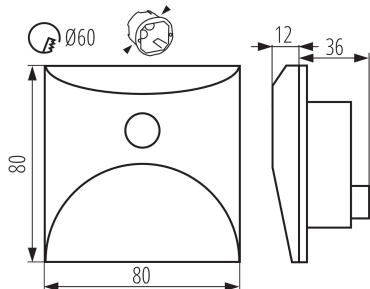

Степень защиты IP: 65

Дальность действия датчика [м]: max 2

Kształt: квадратный

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 134

Грамматура [г]: 177.5

Вес брутто штуки [г]: 168

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 17.75

Ширина коробки [см]: 36

Высота коробки [см]: 46

Длина коробки [см]: 44

Объем коробки [м³]: 0.072864