

Светодиодный светильник

5905339392824



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: уличный столб

Место использования: снаружи

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Шкала цветов RAL: 9023

Длина [мм]: 605

Ширина [мм]: 265

Высота [мм]: 108

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 80

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 12830

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: 6

индекс цветопередачи: 70

Срок службы [ч]: 100000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X150/Y125

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 160

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷45

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.4

Сечение кабеля [мм²]: 0,75-2,5

Защита от перенапряжений: 10kV

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 66

Светодиодный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 4170

Грамматура [г]: 4840

Вес брутто штуки [г]: 4842

Длина потребительской упаковки [см]: 65.5

Высота потребительской упаковки [см]: 15.5

Вес коробки [кг]: 4.84

Ширина коробки [см]: 32.5


Высота коробки [см]: 15.5

Длина коробки [см]: 65.5

Объем коробки [м³]: 0.032996

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

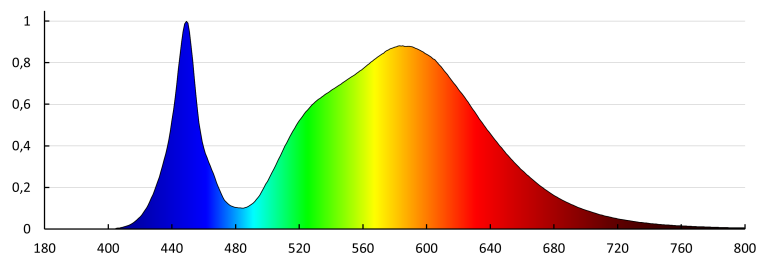

KANLUX S.A. (kat 39282) PRO-S M 80W NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39282) PRO-S M 80W NW
Lampa: 1 x PRO-S M 80W NW

