

39300 PRO-S S 65W-ZH NW

Светодиодный светильник

5905339393005



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: уличный столб

Место использования: снаружи

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Шкала цветов RAL: 9023

Управление: Zhaga

Длина [мм]: 535

Ширина [мм]: 210

Высота [мм]: 108

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 65

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 9670

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: 6

индекс цветопередачи: 70

Срок службы [ч]: 100000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X150/Y125

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 149

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷45

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.4


Сечение кабеля [мм²]: 0,75-2,5

Защита от перенапряжений: 10kV

Степень защиты IK: 08

39300 PRO-S S 65W-ZH NW

Светодиодный светильник

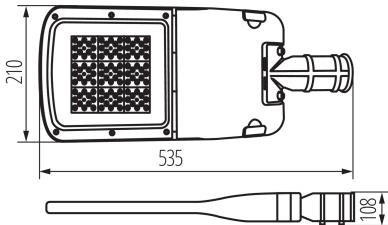

Степень защиты IP: 66

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 3168

Грамматура [г]: 3710

Вес брутто штуки [г]: 3718

Длина потребительской упаковки [см]: 58

Ширина потребительской упаковки [см]: 28

Высота потребительской упаковки [см]: 15.5

Вес коробки [кг]: 3.71

Ширина коробки [см]: 28


Высота коробки [см]: 15.5

Длина коробки [см]: 58

Объем коробки [м³]: 0.025172

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

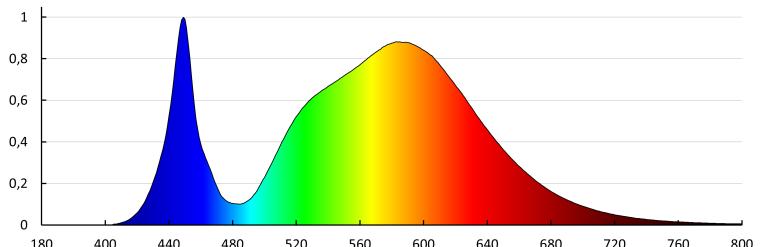


39300 PRO-S S 65W-ZH NW

Светодиодный светильник

KANLUX S.A. (kat 39300) PRO-S S 65W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39300) PRO-S S 65W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 65W-ZH NW

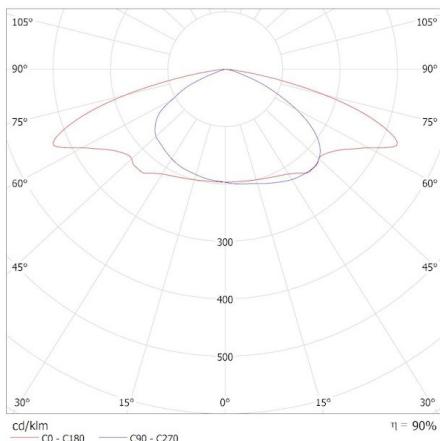

Date of issue: 11.06.2025, 11:01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com