


Потолочный светильник со сменным источником света

5905339042606

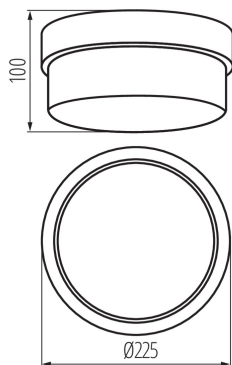

Потолочный светильник TUNA Kanlux – это решение для лестниц, подвалов, чердаков и других подобных помещений. Соответствующая степень защиты от пыли и влаги позволяет использовать светильник как внутри, так и снаружи зданий.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Высота [мм]: 100

Диаметр [мм]: 225

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 100

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: E27

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1150

Грамматура [г]: 1375

Длина потребительской упаковки [см]: 22.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 23

Вес коробки [кг]: 6.875

Ширина коробки [см]: 24

Высота коробки [см]: 47

Длина коробки [см]: 45

Объем коробки [м³]: 0.05076

Date of issue: 16.11.2022, 00:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Потолочный светильник со сменным источником света

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/c

