



Грунтовые светильники Kanlux BERG – это светильник со сменным источником света GU10. Идеально подходит для подсветки проездов, аллей, тротуаров и т. д. Изготовлен из материалов высочайшего качества, благодаря чему устойчив к давлению до 500 кг. Ударопрочность IK 08 и влагозащита IP 67 делают такой светильник максимально адаптированным к высоким нагрузкам в грунте.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: для встраиваемой установки в пол, наездной

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Сменный источник света: да

Направление свечения светильника: вверх

Длина [мм]: 110

Ширина [мм]: 110

Высота [мм]: 145

Количество сальников: 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Источник света: PAR16 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Допустимое статическое давление [кН]: 5


Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 67

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Наездной светильник

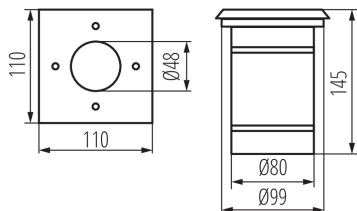

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 842

Грамматура [г]: 942

Длина потребительской упаковки [см]: 11.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 11.5

Высота потребительской упаковки [см]: 16

Вес коробки [кг]: 18.84

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 33.5

Длина коробки [см]: 60.5

Объем коробки [м³]: 0.050669