


Наездной светильник

5905339071958



IP
67

IK
10

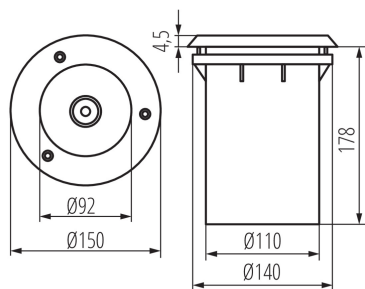

Грунтовый светильник Kanlux XARD отличается самой высокой степенью устойчивости к механическим повреждениям – так называемый «антивандалный» - IK10. Прибавив к этому высокую степень герметичности IP67, мы получаем светильник, который является отличным решением для освещения фасада зданий, скверов, террас, парков, дорожек, проходов, проездов, лестниц и т. д.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: в грунт

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Направление свечения светильника: вверх

Высота [мм]: 183

Диаметр [мм]: 150

Количество сальников: 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 40

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: A60

в комплекте источники света: нет

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.22

Сечение кабеля [мм²]: 1

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 67

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6
Количество штук в групповой упаковке: 6
Вес нетто единицы [г]: 1120
Грамматура [г]: 1366.67
Длина потребительской упаковки [см]: 15.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 15.5
Высота потребительской упаковки [см]: 20
Вес коробки [кг]: 8.20002
Ширина коробки [см]: 16.5
Высота коробки [см]: 42.5
Длина коробки [см]: 47
Объем коробки [м³]: 0.032959

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- монтажный бокс входит в комплект
- максимальная длина источника света 110мм

KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40
Lampa: 1 x TC-QSE 16W/827

