


08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Светодиодный акцентный светильник

5905339081032

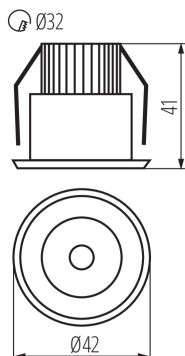

Точечный светодиодный светильник Kanlux HAXA LED – это декоративный светильник, который можно использовать в качестве источника дополнительного освещения или зонирования. Небольшой размер и небольшая мощность позволят выполнить любую декоративную осветительную задачу при минимальных затратах в эксплуатации.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: алюминий

Место монтажа: do wbudowania w ścianę/do wbudowania w sufit

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Ширина [мм]: 42

Высота [мм]: 41

Диаметр [мм]: 42

Монтажное отверстие [мм]: Ø32

Глубина [мм]: 42

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ток питания [mA]: 350

Максимальная мощность [Вт]: 1.2

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: POWER LED

Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: 110

Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: в узком конусе (90°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 40000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Номинальный ток лампы [mA]: 350

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

08103 НАХА-DSO POWER LED-B

Светодиодный акцентный светильник



Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.1

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 37

Грамматура [г]: 56

Длина потребительской упаковки [см]: 5.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6

Вес коробки [кг]: 2.8

Ширина коробки [см]: 13

Высота коробки [см]: 32

Длина коробки [см]: 28

Объем коробки [м³]: 0.011648

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- для правильной работы требуется электронный блок питания с постоянным током 350mA, напр. ADI 350 или RICO доступные в предложении Kanlux

