


Потолочный светильник со сменным источником света

5905339089816

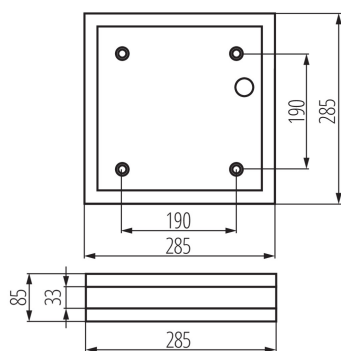

Светильник влагозащищенный потолочный Kanlux JURBA – это превосходное качество изготовления. Светильник может быть установлен как на стене, так и на потолке, внутри и снаружи здания. Светильники JURBA имеют повышенную степень пыленепроницаемости и водонепроницаемости IP44 и сменный источник света 2xE27, что позволяет подобрать лампочку по мощности, световой температуре и световому потоку подходящую именно Вам

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель сатиновый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Длина [мм]: 285

Ширина [мм]: 285

Высота [мм]: 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Источник света: CFL/LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -10÷35

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 8

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 1650

Потолочный светильник со сменным источником света



Грамматура [г]: 1925

Длина потребительской упаковки [см]: 29

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 29

Вес коробки [кг]: 15.4

Ширина коробки [см]: 39

Высота коробки [см]: 31.5

Длина коробки [см]: 59.5

Объем коробки [м³]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Лампы: 2 x TC-DSE 18W/827

