


sd2410

5905339181206

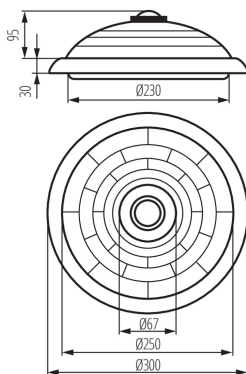

Plafón Kanlux FOGLER DL s výmenným zdrojom svetla je ideálny pre schodiská, pivnice, podkrovia a ďalšie podobné miestnosti. Vstavaný senzor detekcie pohybu s maximálnym uhlom (360°) zaručuje, že svietidlo sa zapne presne vtedy, keď potrebujeme svetlo.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 95

Priemer [mm]: 300

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 12-5

uhol snímača [°]: H360/V120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 890

Gramáž [g]: 1334

Dĺžka kusového balenia [cm]: 32

sd2410



Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 32
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.67
Šírka kartónu [cm]: 33
Výška kartónu [cm]: 35
Dĺžka kartónu [cm]: 55
Objem kartónu [m³]: 0.063525

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- vybavený snímačom pohybu
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 120 °
- možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5 min
- maximálny dosah snímača 8m
- detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A60 40W/c

