


Nájazdové svietidlo

5905339181947



IP
67

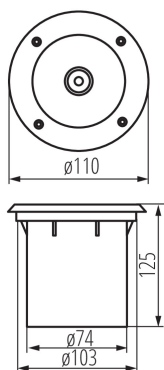

Kanlux MORO N je odolné zapustené svietidlo s vymeniteľným svetelným zdrojom s päticou GU10 (max. 20W). Úspešne s ním môžete zvýrazniť príjazdové cesty, uličky, chodníky alebo rastliny na záhrade. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné tlaku 20kN. Jeho ďalšími prednosťami je stupeň ochrany IP67 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK08

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: nehrdzavejúca oceľ

Miesto montáže: na zabudovanie do zeme, nájazdové

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Montážna krabička v súprave: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Smer svietenia svietidla: hore

Výška [mm]: 125

Priemer [mm]: 110

Počet tesniacich tlmiviek: 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: GU10

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20+35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 3x1

Prípustný statický tlak [kN]: 20

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 67

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 458

Gramáž [g]: 535

Nájazdové svietidlo



Dĺžka kusového balenia [cm]: 11
Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 13.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 10.7
Šírka kartónu [cm]: 24
Výška kartónu [cm]: 29
Dĺžka kartónu [cm]: 57
Objem kartónu [m³]: 0.039672