

Prachotesné svietidlo

5905339185211



Prachotesné svietidlá Kanlux MAH PLUS sú ideálne pre osvetlenie tunelov, priemyselných hál, garáží, dielní, úložných priestorov alebo skladov. Vysoká trieda krytia IP65 znamená, že svietidlá sa dajú montovať na miestach ktoré su priamo vystavené poveternostným podmienkam.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Spustenie predradníka / lampy: studená

Dĺžka [mm]: 1265

Šírka [mm]: 125

Výška [mm]: 92

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Počet spôn: 8

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Zdroj svetla: T8

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: G13

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Materiál držiaka: kov

Materiál spony: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica


Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Typ predradníka: EVG

Energetická trieda predradníka: A2

Stupeň IP: 65

Prachotesné svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1880

Gramáž [g]: 2266.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 128

Šírka kusového balenia [cm]: 13.5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.60002

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 21.5

Dĺžka kartónu [cm]: 129


Objem kartónu [m³]: 0.077658

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiak
- závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svietidla
- tesniaca priechodka slúžiaca na zavedenie napájacieho kábla


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T26 36W/827

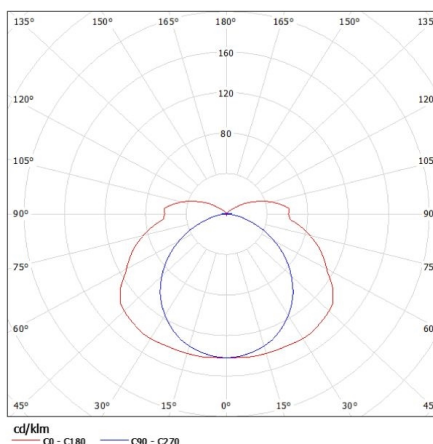

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

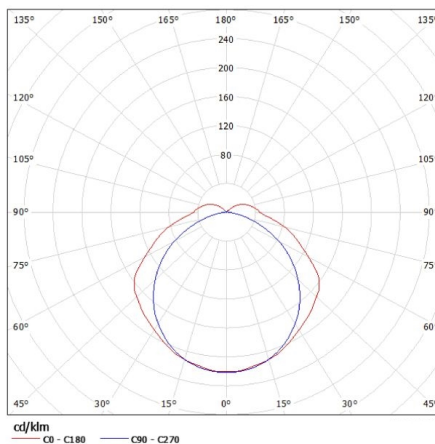

PRÍSLUŠENSTVO:

18593 CL-MAH PLUS

Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



18594 CL-MAH PLUS-INOX

Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

