

Stropné LED svietidlo

5905339190628



Energeticky úsporné svietidlo Kanlux DABA N umožňuje znížiť náklady na energiu vďaka použitiu snímačov pohybu a súmraku. To spôsobí, že svieti, iba keď je to nutné. Okrem toho jeho parametre (IP66, IK10) znamenajú, že môže byť namontované prakticky kdekoľvek! Funkcia STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovanom čase bez pohybu prejde plafón do pohotovostného režimu a znižuje svetelný tok o 20%.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výška [mm]: 87

Priemer [mm]: 300

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: ne

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 16

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 40000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 120


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 81

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: PC

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica



19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropné LED svietidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-10

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: H360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 5/15/50/2000

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 66

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1026

Gramáž [g]: 1320

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30.5

Šírka kusového balenia [cm]: 10

Výška kusového balenia [cm]: 30.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.6

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 51

Objem kartónu [m³]: 0.053856

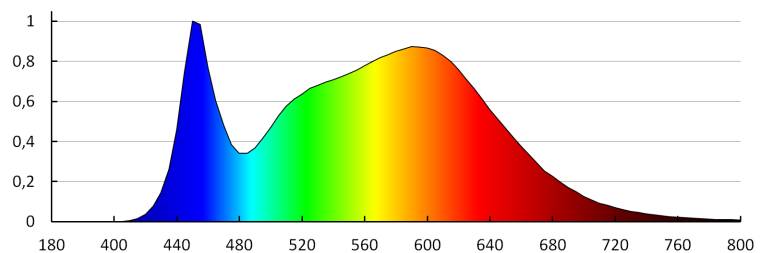

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

