


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropné LED svietidlo

5905339190666

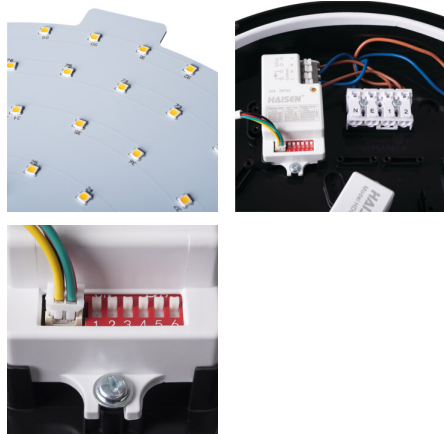

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux DABA PRO sú stropné svietidlá pre profesionálne použitie. Môžeme si vybrať medzi verziou bez pohybového senzora (25 W) a so senzorom (26 W) a dvomi farbami korpusu - biela a čierna. Kanlux DABA PRO má stupeň krytia IP65, teda vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam, ďalej odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK10 a dodatočnú ochranu svietidla proti otvoreniu. Plafóny Kanlux DABA PRO môžeme navzájom kombinovať podľa princípu MASTER → SLAVE, t.j. , prvé (prvé a posledné) svietidlo so senzorom ovláda radu svietidiel. Vysoká kvalita stropných svietidiel Kanlux DABA PRO je potvrdená 5-ročnou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 85

Priemer [mm]: 300

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)


Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropné LED svietidlo



Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 115

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 108

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-15

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: off/50/10/2

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m]: max 12

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 880

Gramáž [g]: 1276

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1126

Dĺžka kusového balenia [cm]: 32

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 32.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.38

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 34

Dĺžka kartónu [cm]: 57.5


Objem kartónu [m³]: 0.06647

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropné LED svietidlo

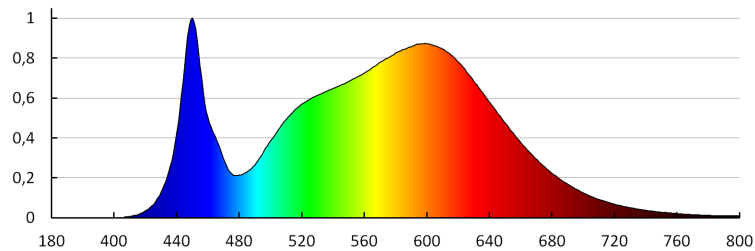

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 25W/NW

