

Prachotesné LED svietidlo

5905339226037



Kanlux MAH LED N sú hermetické svietidlá určené pre náročnejších užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou až 105 lm/W a schopnosťou pripojiť až 15 svietidiel (v závislosti na modele), čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Dĺžka [mm]: 580

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2100

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2650

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: X135/Y100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 105

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40


Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5



Prachotesné LED svietidlo

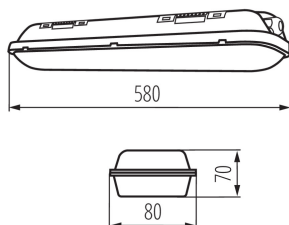

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 16

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 16

Čistá kusová hmotnosť [g]: 744

Gramáž [g]: 890.63

Dĺžka kusového balenia [cm]: 61.5

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 7.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 14.25008

Šírka kartónu [cm]: 36.5

Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 63.5

Objem kartónu [m³]: 0.074168

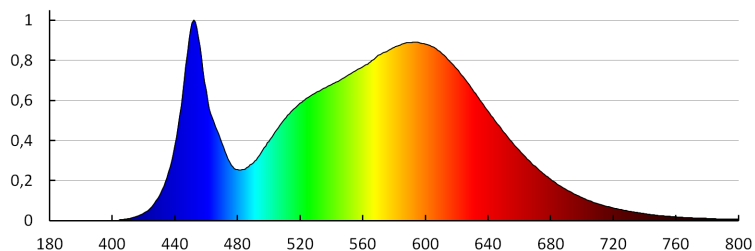

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

