

Prachotesné LED svietidlo

5905339226082



IP  
65

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1475

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Počet tesniacich tlmiviek:** 2

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 48

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 6400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7650

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

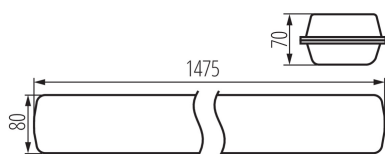

Prachotesné LED svietidlo

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 133

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** PC

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 9

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 9

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1642

**Gramáž [g]:** 1944.44

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 151.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 9

**Výška kusového balenia [cm]:** 7.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 17.49996

**Šírka kartónu [cm]:** 27.5


**Výška kartónu [cm]:** 24

**Dĺžka kartónu [cm]:** 153.5

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.10131

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

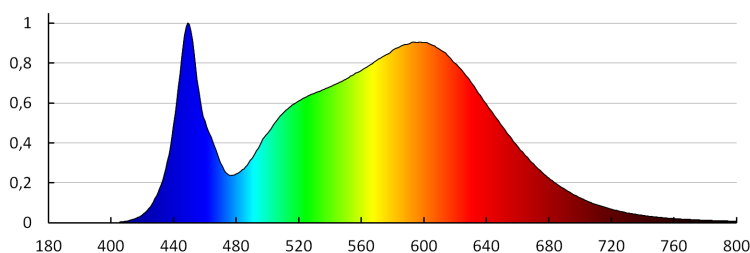

## 22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

