


## 23167 KMB6-C6/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339231673

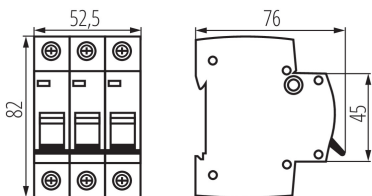

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 52.5

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitý prúd [A]:** 6

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakteristika spúšťania:** C

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 3

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Stupeň IP:** 20

**Počet pólov:** 3

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 4

**Počet kusov v druhom balení:** 4

**Počet kusov v hromadnom balení:** 40

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 300

**Gramáž [g]:** 330

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 280

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 5.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 13.2

**Šírka kartónu [cm]:** 25

**Výška kartónu [cm]:** 19.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 45

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938