


23843 TRIBIS II L AB

Sada vstavaných svietidiel so zdrojom
5905339238436

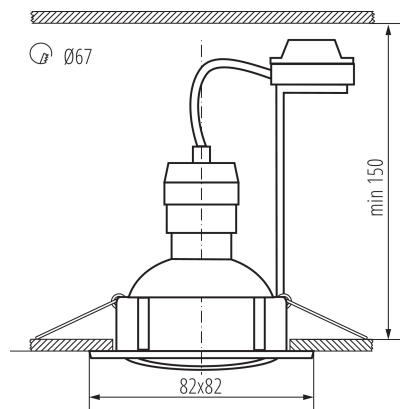

Kanlux TRIBIS II je kompletná sada 3 bodoviek, ktorá sa skladá z: troch ozdobných prsteňov, troch svetelných zdrojov (TOMlv2 GU10) a troch keramických drážok s päticou. Môžeme si vybrať z dvoch tvarov (hranatý a guľatý) a z niekoľkých farebných variantov. Bodovky Kanlux TRIBIS II majú možnosť nastavenia uhla o 50°, takže ich môžeme ľubovoľne nastavovať požadovaným smerom. Bodové svietidlá Kanlux TRIBIS II určené k zapusteniu do stropu sa skvele hodia ako hlavné alebo pomocné osvetlenie. Môžete ich umiestniť do skupiny alebo rozdeliť na niekoľko miest.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: patinovaná mosadz

Povinnosť používania samotienených lúčov: áno

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 82

Šírka [mm]: 82

Výška [mm]: 27

Montážny otvor [mm]: Ø67

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: oceľ

Zdroj svetla: PAR16 LED

Svetelný zdroj v súprave: áno

Typ diódy: LED SMD

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Sada vstavaných svietidiel so zdrojom

Index podania farieb: 80
Pätica (Zdroj svetla): GU10
Menovitá životnosť lampy [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $5 \div 25$
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,75 \div 2,5$
Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°]: 50
Stupeň IP: 20
V balení zdroje svetla energetickej triedy: F
Kształt: štvorcový
Trieda energetickej účinnosti: F

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 494
Gramáž [g]: 609.5
Dĺžka kusového balenia [cm]: 11
Šírka kusového balenia [cm]: 6.5
Výška kusového balenia [cm]: 24
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.19
Šírka kartónu [cm]: 25
Výška kartónu [cm]: 47.5
Dĺžka kartónu [cm]: 35
Objem kartónu [m³]: 0.041563