


24066 KMP-2,5

Motorový vypínač KMP

5905339240668

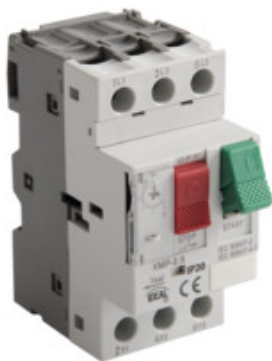

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Typ pripojenia: svorkovnica

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Teplný prúd I_{th} [A]: 2.5

Stupeň IP: 20

Okamžité vybavovací relé [A]: 33.5

Rozpätie nastavenia nadprúdového vybavovacieho relé [A]: 1,6-2,5

Menovitý 3-fázový výkon - 230 / 240V [kW]: 0.37

Menovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 0.75

Menovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 0.75

Menovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 1.1

Menovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 1.5

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 260

Gramáž [g]: 281.4

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.07

Šírka kartónu [cm]: 25.5

Výška kartónu [cm]: 18

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.021573