

24091 KCPM-06-24

Výkonový stykač KCP

5905339240910



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]: 3600

Impedancia na pól [mΩ]: 3

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V: 1,5kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V: 2,2kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V: 3kW

Napájacie napätie cievky [V]: 24 AC

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{th} [A]: 20

Uťahovací moment [Nm]: 0,8Nm

Stupeň IP: 20

Hlavné kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

Menovitý spínací prúd I_e [A]: 6

Menovitý prevádzkový prúd 380V - I_n AC-3: 6A

Menovitý prevádzkový prúd 380V - I_n AC-4: 2,6A

Menovitý prevádzkový prúd 440V - I_n AC-1: 20A


Elektrická životnosť (x10³) AC-3: 1000

Elektrická životnosť (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnosť (x10⁶): 10Nm

24091 KCPM-06-24

Výkonový stykač KCP

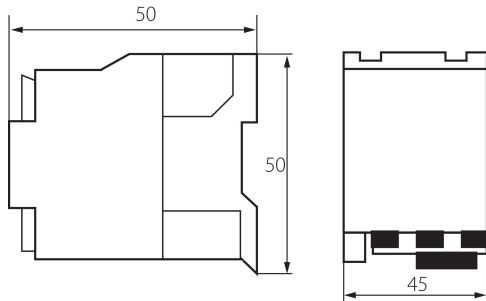

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 176
Gramáž [g]: 186
Dĺžka kusového balenia [cm]: 6
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 6.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 18.6
Šírka kartónu [cm]: 48
Výška kartónu [cm]: 20
Dĺžka kartónu [cm]: 40
Objem kartónu [m³]: 0.0384

PRÍSLUŠENSTVO

24112 KCPM-AX11 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stýkače miniatúry - predný.



24113 KCPM-AX22 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stýkače miniatúry - predný.

