


## 24093 KCPM-09-24

Výkonový stykač KCP

5905339240934

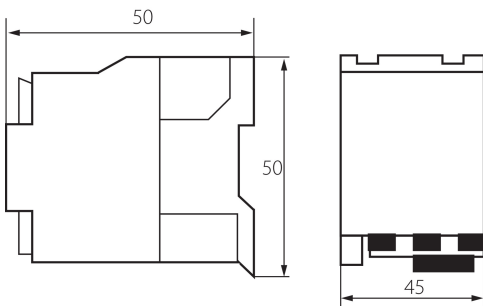

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]: 3600

Impedancia na pól [ $m\omega$ ]: 3

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V: 2,2kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V: 4kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V: 4kW

Napájacie napätie cievky [V]: 24 AC

Menovité spínacie napätie  $U_e$  [V]: 400

Tepelný prúd  $I_{th}$  [A]: 20

Uťahovací moment [Nm]: 0,8Nm

Stupeň IP: 20

Hlavné kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Menovité napätie izolácie  $U_i$  [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie  $U_{imp}$  [V]: 6000

Menovitý spínací prúd  $I_e$  [A]: 9

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-3: 9A

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-4: 3,5A

Menovitý prevádzkový prúd 440V - In AC-1: 20A

Elektrická životnosť ( $\times 10^3$ ) AC-3: 1200

Elektrická životnosť ( $\times 10^3$ ) AC-4: 200

Mechanická životnosť ( $\times 10^6$ ): 10Nm

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 100

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 100

## 24093 KCPM-09-24

Výkonový stykač KCP

Čistá kusová hmotnosť [g]: 176

Gramáž [g]: 186

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.6

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 27

Dĺžka kartónu [cm]: 33

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.022275

### PRÍSLUŠENSTVO

**24112** KCPM-AX11 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stýkače miniatúrny - predný.



**24113** KCPM-AX22 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stýkače miniatúrny - predný.

