

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Stropné LED svietidlo

5905339246462



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nielen v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Dĺžka [mm]: 320

Šírka [mm]: 320

Výška [mm]: 61

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 25

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 2600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 3850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Stropné LED svietidlo



Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 104

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5s/90s/5min/15min

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/OFF

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 9,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1512

Gramáž [g]: 1816

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1694

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33

Šírka kusového balenia [cm]: 33

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.16

Šírka kartónu [cm]: 35

Výška kartónu [cm]: 35

Dĺžka kartónu [cm]: 77


Objem kartónu [m³]: 0.094325

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Stropné LED svietidlo

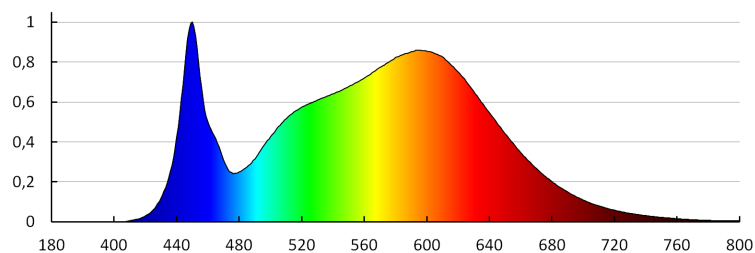

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

