


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Bodové LED svietidlo IP44

5905339257819

IP
44

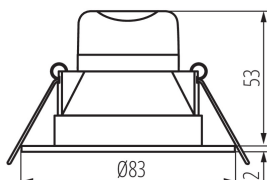

IVIAN LED je rad svietidiel typu downlight. Vyznačuje sa zvýšeným stupňom krytia - IP44, čo umožňuje jeho použitie v kúpeľniach a miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Svetelným zdrojom sú diódy LED SMD a korpus je vyrobený z plastu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 83

Montážny otvor [mm]: Ø65

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4,5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 410

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 91

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5


Stupeň IP: 44

Bodové LED svietidlo IP44



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 50
Čistá kusová hmotnosť [g]: 78
Gramáž [g]: 145.2
Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5
Šírka kusového balenia [cm]: 9.5
Výška kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.26
Šírka kartónu [cm]: 24
Výška kartónu [cm]: 40.5
Dĺžka kartónu [cm]: 49
Objem kartónu [m³]: 0.047628

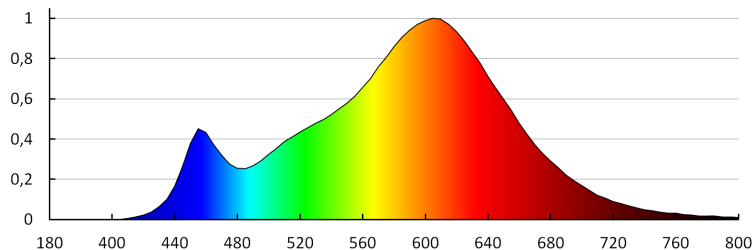

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampy: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

