


26380 TIBERI CCT 15-21W-B

Svítlidlo typu downlight bez napaječe

5905339263810



Kanlux TIBERI CCT sú spoľahlivé vstavané svietidlá, ideálne pre podhľadové stropy, vhodné pre osvetlenie priechodov, kancelárií a komerčných priestorov. Vyznačujú sa životnosťou 50 000 hodín a svetelnou účinnosťou až 120 lm/W. Vďaka vysokému indexu podania farieb (CRI > 90) svetlo verne reprodukuje farby a možnosť voľby farebnej teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje prispôbiť osvetlenie charakteru interiéru. Svietidlá ďalej ponúkajú reguláciu výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W alebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytia (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a striekajúcej vode, vďaka čomu sú svietidlá vhodné do náročnejšieho prostredia. Absencia napájacieho zdroja v sade umožňuje zvoliť model on-off (500 mA, 700 mA) alebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT sú k dispozícii v bielej a čiernej farbe a 5-ročná záruka potvrdzuje ich kvalitu a spoľahlivosť. Ide o moderné riešenie, ktoré spája funkčnosť s estetickou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu, na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED zdroj dostupný v ponuke [index]. : 26384, 26386

Výška [mm]: 36

Priemer [mm]: 185

Montážny otvor [mm]: Ø170

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 500

Maximálny výkon [W]: max 21

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

26380 TIBERI CCT 15-21W-B

Svítidlo typu downlight bez napaječe



Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2090(WW) /2310(WN) /2220(NW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 44/20

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 260

Gramáž [g]: 394.8

Hmotnosť kusa brutto [g]: 356

Dĺžka kusového balenia [cm]: 19

Šírka kusového balenia [cm]: 20.5

Výška kusového balenia [cm]: 6

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.948

Šírka kartónu [cm]: 21.5

Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 40.5

Objem kartónu [m³]: 0.027864

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

26380 TIBERI CCT 15-21W-B

Svítlidlo typu downlight bez napaječe

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	350	400	450	500



mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1860
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	550	600	650	700


mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2820
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

- V súprave nie je zdroj el. napätia.
- Pre správnu funkciu je vyžadovaný elektronický napájací zdroj od spoločnosti KANLUX.

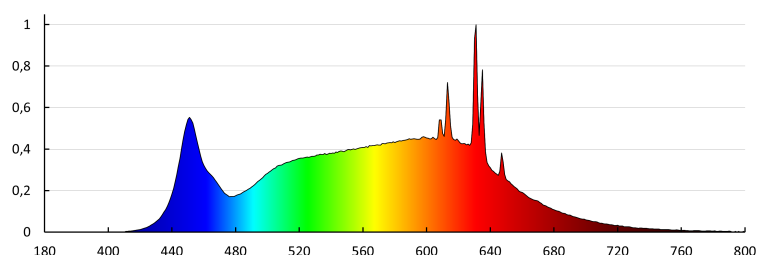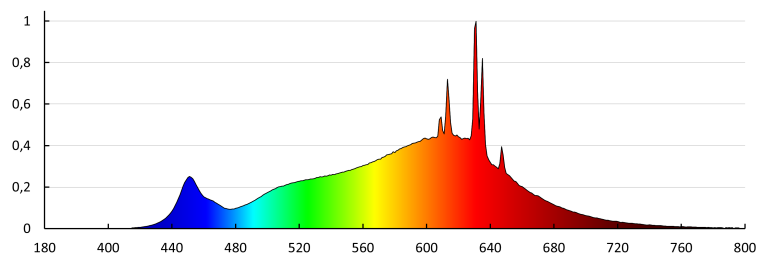

KANLUX S.A. (kat 26380) TIBERI CCT 15-21W-B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26380) TIBERI CCT 15-21W-B 3000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 3000K

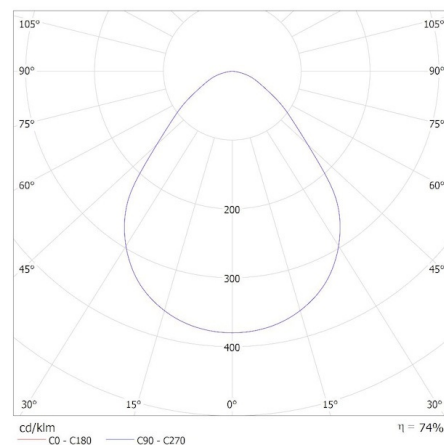


26380 TIBERI CCT 15-21W-B

Svítlidlo typu downlight bez napaječe

KANLUX S.A. (kat 26380) TIBERI CCT 15-21W-B 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26380) TIBERI CCT 15-21W-B 3500K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 3500K

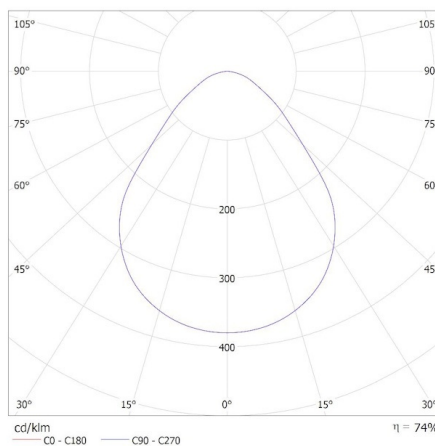

KANLUX S.A. (kat 26380) TIBERI CCT 15-21W-B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26380) TIBERI CCT 15-21W-B 4000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 4000K

