


Stropné LED svietidlo

5905339269805



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným svetelným zdrojom LED. Je vynikajúcim riešením pre investície (bytové jednotky, hotely) tak aj pre jednotlivé domácnosti, kde je vyžadovaná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54).


### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela  
**Miesto montáže:** k usadeniu na strop  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** : áno  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie  
**Wykrywanie ruchu:** : áno  
**Dĺžka [mm]:** 278  
**Šírka [mm]:** 278  
**Výška [mm]:** 49  
**Nastavenie citlivosti:** : áno  
**Obsah ortuti:** : nie  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** : áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 18  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II  
**Materiál difúzora:** plast  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1700  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2200  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)  
**Farba svetla:** biela  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$   
**Index podania farieb:** 80  
**Životnosť [h]:** 20000  
**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50  
**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$   
**Uhol svietenia [°]:** 120  
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 94  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

### Stropné LED svietidlo

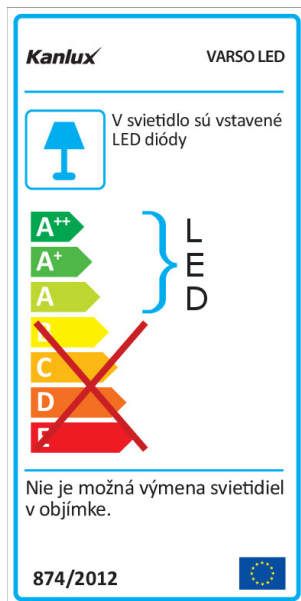

**Materiál korpusu:** plast

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5,8

**uhol snímača [°]:** 360

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 9

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 20

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 20

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 910

**Gramáž [g]:** 1116.5

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1058

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 28.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 5.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 28.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 22.33

**Šírka kartónu [cm]:** 58


**Výška kartónu [cm]:** 31

**Dĺžka kartónu [cm]:** 59

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.106082

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. novembra 2028

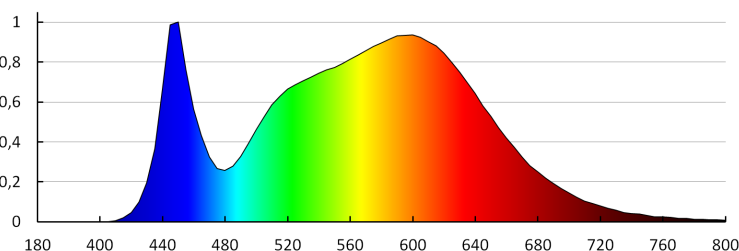

## 26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

